




 **Eurotema**

Underlagstäckningen med
de unika egenskaperna

YAP Universal



En mycket stark underlagstäckning som används på spikbara underlag med täckning av plåt, tegel, papp (ej svetsbar) och takshingel. YAP Universal skiljer sig väsentligt från traditionella typer av underlagspapp, typ YAM2000 & YAP2200.

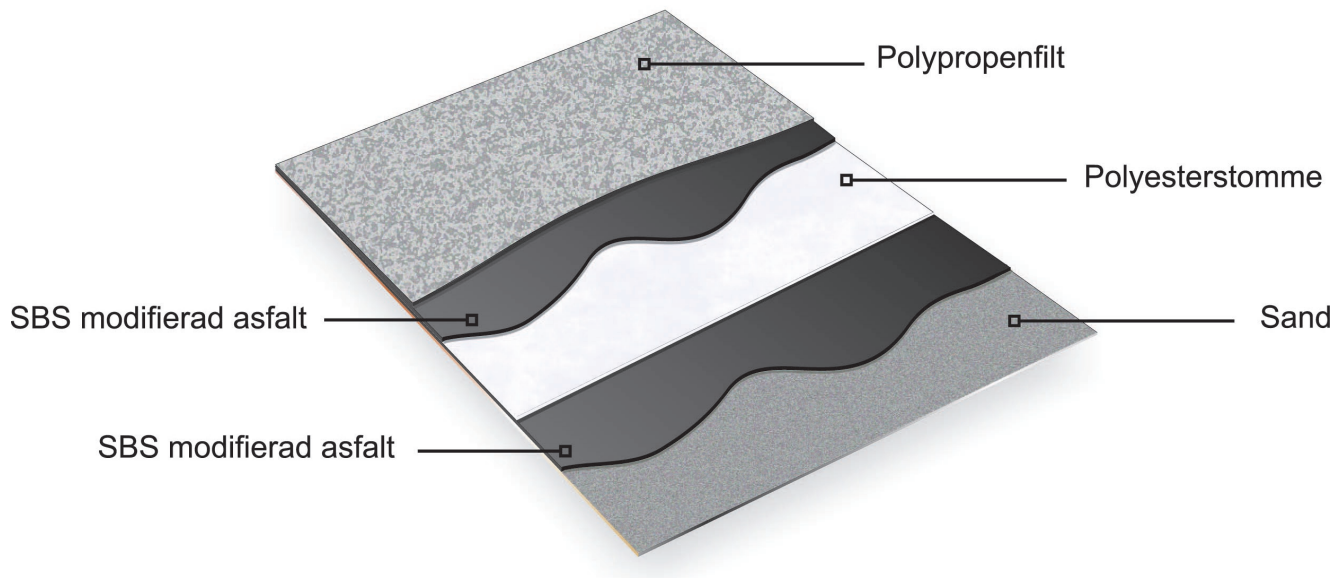

Produktbeskrivning

Översidan är belagd med en armerande polypropenfilt som, förutom att förstärka tätskiktet, även fungerar som halkskydd. Tätskiktet är på båda sidor försedd med självklistrande kanter som är belagda med polymiserad, självhäftande bitumen som fäster väl även i kyla. YAP Universal har en stomme av polyester med mycket hög rivhållfasthet. Stommen är belagd med bitumen med SBS tillsats som gör att materialet förblir flexibelt och smidigt även vid låga temperaturer samt underlättar detaljutföranden betydligt.

YAP Universal levereras i rullar om 25x1m. Vikten är endast en tredjedel jämfört med konventionell underlagspapp, vilket innebär betydligt enklare hantering, applicering och mindre spill.

Godkännande

YAP Universal är godkänd av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och certifierad av SITAC enligt Boverkets Byggregler (BBR) enl. 8:22 & 6:5331.

Godkännande nr: 0267/04



Leveransdata

Artikelnr: 2280

Vikt/m²: 700g

Antal m²/pall: 750

Format/m: 25x1

Pallformat/mm: 1200x1000

Teknisk data

| Egenskaper | Enhet | Värde |
|-------------------------|------------------|------------------------|
| Nominell tjocklek | mm | 0,7 |
| Nominell vikt | g/m ² | 700 |
| Bärare | g/m ² | 160 polyester |
| Vattentäthet (24h prov) | 1m vp | tät |
| Yta | | Ö: Polyprop. U: sand |
| Draghållfasthet | N/50mm | Längs:1050, Tvärs: 960 |
| Brottöjning | % | Längs: 43, Tvärs: 48 |
| Ångenomgångmotstånd | (s/m) | 1'45 x 10 |