




 **Eurotema**

Köldflexibel
underlagstäckning

YEP2200



Används som underlagstäckning på spikbara underlag med täckning av plåt, tegel, papp eller takshingel.

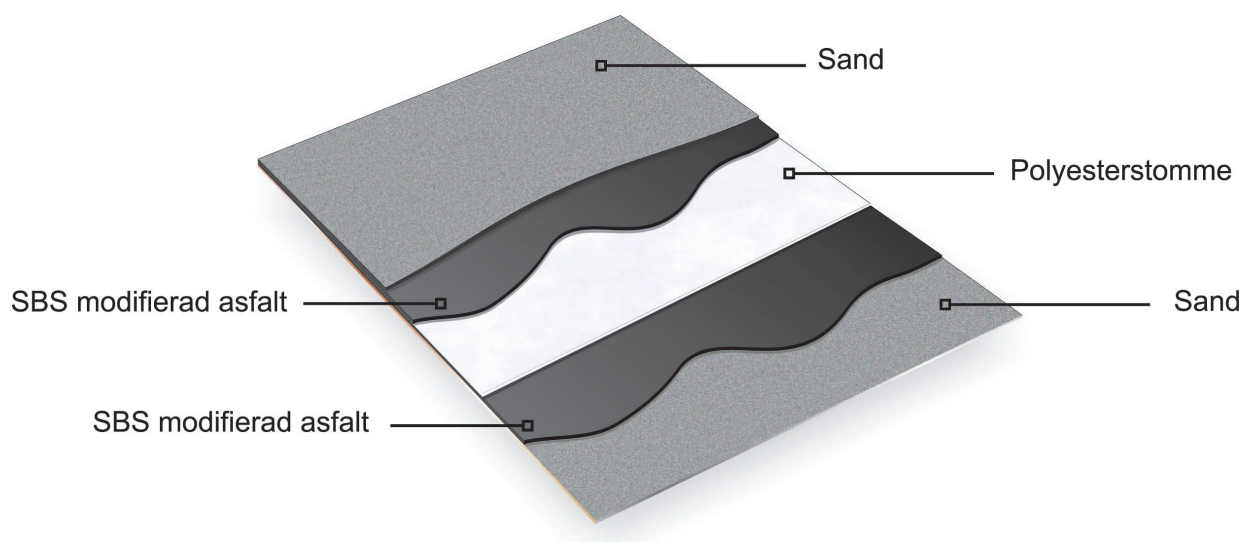

Produktbeskrivning

YEP2200 är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för underlagstäckning av tak som utsätts för hög mekanisk åverkan.

Materialet är uppbyggt på en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. Detta särskiljer produkten från traditionell underlagstäckning typ YAP2200 som tillverkas med oxiderad bitumen som därmed ej kan appliceras i kyla.

Över- och undersida är belagd med fin sand. YEP2200 finns med och utan självklistrande kanter. Vid självklistrande utförande är rullen försedd med dubbla längsgående avrivningsbara klisterkanter för enkel applicering med dolda skarvar.

Uppfyller rekommendationerna i HusAma-98.

Leveransdata

YEP2200 – 15x0,7m

Artikelnr: 2370(KK) 2360

Vikt/m²: 2,2

Antal m²/pall: 262,5

Format/m: 15x0,7

Pallformat/mm: 1200x1000

Rlr/pall: 25

YEP2200 – 10x1m

Artikelnr: 2261(KK) 2250

Vikt/m²: 2,2

Antal m²/pall: 360

Format/m: 10x1

Pallformat/mm: 1200x1000

Rlr/pall: 36

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	2,0
Nominell vikt	g/m ²	2200
Bärare	g/m ²	140 polyester
Vattentäthet (24h prov)	1m vp	tät
Yta		Ö: sand U: sand
Draghållfasthet	N/50mm	Längs: 450, Tvärs: 700
Brottöjning	%	Längs: 25, Tvärs: 24
Rivhållfasthet	N	Längs:115, Tvärs:115