


 **Eurotema**

Flexibel ytbeläggning för  
hemmafixare & proffs

Temaflex Multiroof SBS4500



Elastisk och köldflexibel tätskiktsmatta för yttertak med minst 3° lutning.

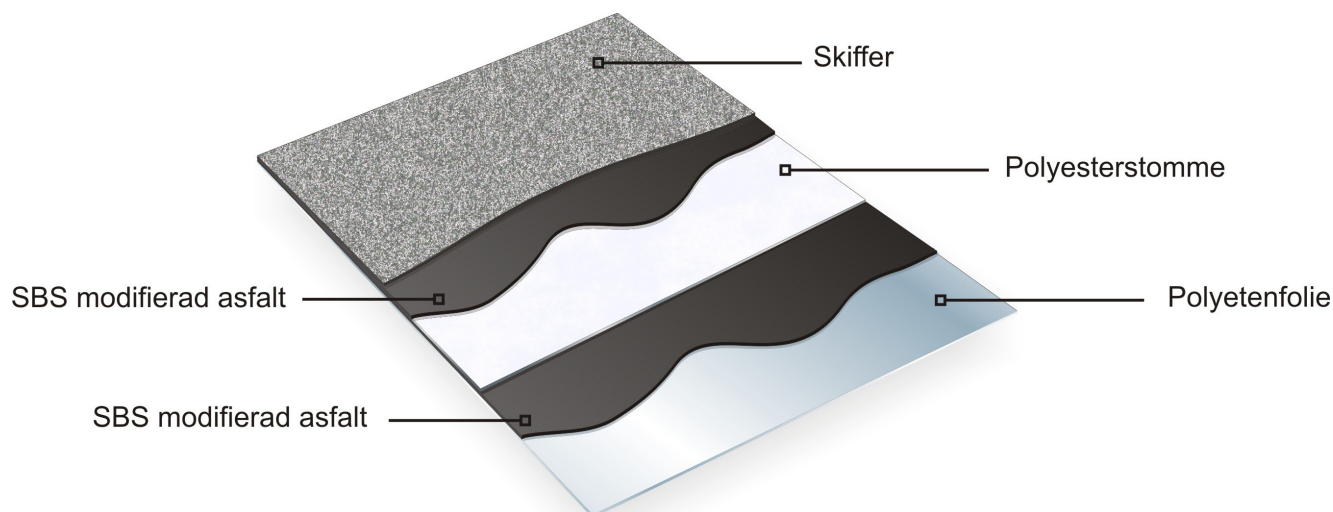

## Produktbeskrivning

Temaflex Multiroof SBS4500 består av destillerad asfalt-bitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad stomme av spunbond polyester.

Översidan är som standard belagd med valsat mörkgrått, grönt eller tegelrött naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie.

Temaflex SBS4500 är tålig för stora rörelser i alla förekommade underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Temaflex SBS4500 är ett universiellt ytskikt och klarar taklutningar ner till 3°.

## Vägledning vid projektering

Materialet används som yttre skikt på spikbara underlag såsom träspont eller plywood. För bästa resultat behövs följande verktyg och tillbehör: hammare, pappkniv, spackelspade, pappspik, Eurotema Takklister & Eurotema Asfaltprimer. Eventuellt behövs även Eurotema Tätpaste/kitt om bef. tak skall justeras/utjämnas. Temaflex SBS4500 är försedd med dubbla längsgående avrivningsbara klisterkanter för självklisterande applicering. Vid montering i kall väderlek aktiveras de självklisterande kanterna med varmluftpistol eller dylikt. Spikning utföres med varmförzinkad pappspik c/c 100mm och alltid dold. Se separat montageanvisning för mer information samt rekommendationer enligt HusAMA.

## Leveransdata

Artikelnr: 8080

Vikt/m<sup>2</sup>: 4,5

Antal m<sup>2</sup>/pall: 175

Format/m: 7x1

Pallformat/mm: 1200x1000

Antal rullar/pall: 25

Notera: lagras alltid stående, pallar får ej staplas

## Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	4,0
Nominell vikt	g/m <sup>2</sup>	4500
Bärare	g/m <sup>2</sup>	180 polyester
Vattentäthet (24h prov)	1m vp	tät
Yta		Ö: Skiffer U:p/e folie
Draghållfasthet	kN/50mm	Längs: >19, Tvärs: >15
Brottöjning	%	Längs: 35, Tvärs: 35
Täthet efter töjning i kyla	%	tät