


 **Eurotema**

Svetsbar membranisolering
för tak & grund

YEP6500



En elastisk tätskiktsmatta för tak och grund. Den används som enlagstäckning på terrassbjälklag, parkeringsdäck och på så kallade "omvända tak" etc.

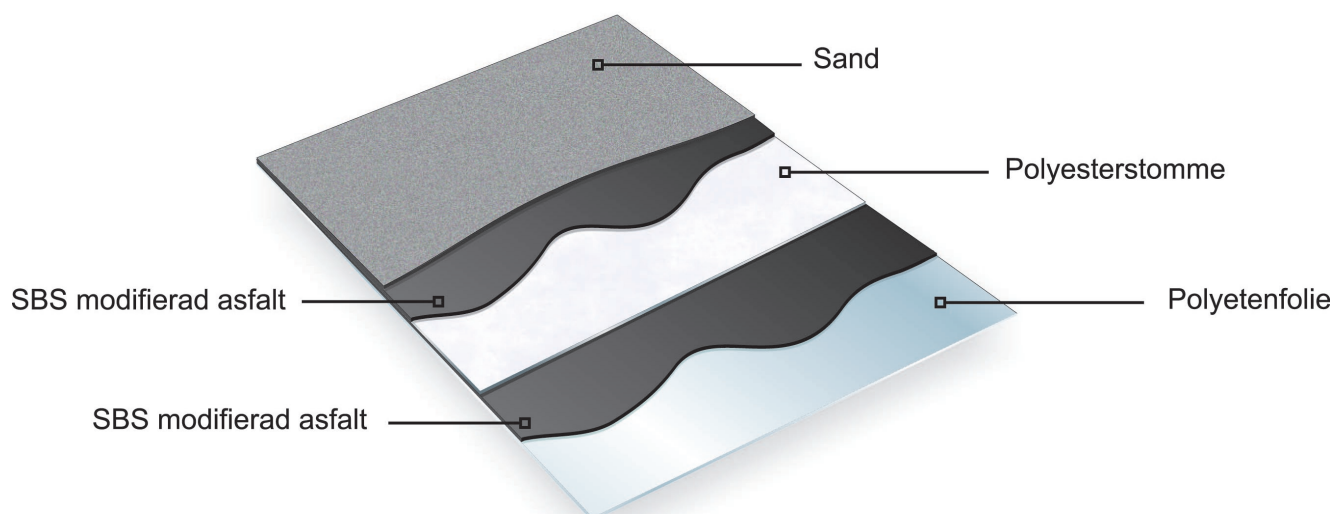

Produktbeskrivning

YEP6500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester och glasfiber.

Översidan är belagd med sand, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.

YEP6500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

YEP appliceras genom helsvetsning (Hus AMA98 - TY Typ1411) alt. lös utläggning med skarvsvetsning (TY Typ 1413), samtliga med system utan öppen låga.

Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsförbundet tagit fram i samråd med Sveriges försäkringsförbund.

Underlaget skall vara jämt och torrt. Applicering på betong kräver att ytan först stryks med asfaltprimer.

Leveransdata

Artikelnr: 2280
Vikt/m²: 6,5
Antal m²/pall: 140

Format/m: 7x1
Pallformat/mm: 1200x1000
Antal rlr/pall: 20

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	5,2
Nominell vikt	g/m ²	6500
Bärare	g/m ²	250 polyester/glasfiber
Vattentäthet (24h prov)	1m vp	tät
Yta		Ö: sand U: p/e folie
Draghållfasthet	N/5cm	Längs: 1150, Tvärs: 900
Brottöjning	%	Längs: 55, Tvärs: 55
Täthet efter töjning i kyla	%	tät