


## System Norden Standard + Låglutande tak 0°-5°

Uppbyggnad, Sempergreen sedummatta

1. Växtskikt - fritt från mossa med 6-8 olika sedumarter.  
Minst 90% sedumtäckning vid leverans.

2. Mineraljord/substrat

3. Kokosfibermatta, armerad

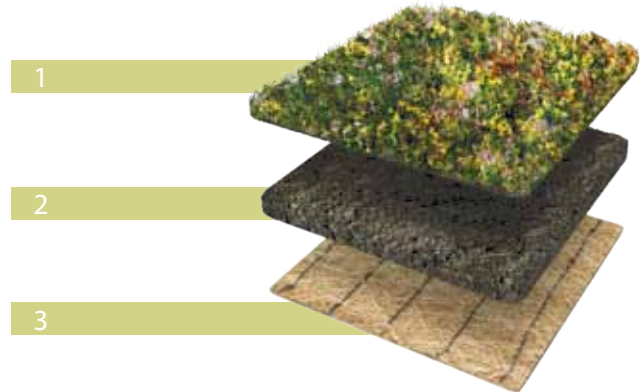

Uppbyggnad, System Norden Standard +

1

2

3

4



1. Sempergreen® Sedummatta

Tjocklek: ca 30mm  
Format: 1200x2000mm, lev. i rulle

2. Extra mineraljord/substrat  
40-50 mm

3. Dräneringslager

20 mm typ 2b - översida belagd med  
filtrerande och skyddande polypropenfilt.  
Vattenhållande kapacitet 4,6 l/m<sup>2</sup>  
Dräneringskapacitet 3,8 l/s/m<sup>2</sup>  
Format: 1,5 x 2m/platta

4. Tätskikt

Bituminöst eller PVC

Ett väl dränerande sedumtak utan stillastående vatten i sedumskiktet förhindrar framtida mossbildning och säkerställer en fortsatt tät takvegetation. Om sedummattan är tätbevuxen förhindras även möjligheten för etablering av icke önskvärda arter såsom björk, mossa och ogräs.

Sempergreen sedummatta odlas på en biologiskt nedbrytbar kokosfibermatta och består av 6-8 olika sedumarter med mycket hög torktålighet. Sedumarterna som ingår är i Sverige vanligt förekommande typer av fetknopp och fetbladsväxter såsom vit fetknopp, vinterfetblad och kamtjatkafetblad.

### Teknisk Fakta

Vikt (mättad):	85 kg
Bygghöjd:	100 mm
Verkan av brand:	Brandgodkänt B <sub>Roof</sub> (t <sup>2</sup> )