


## System Norden Standard + Lutande tak 2° - 27°

Uppbyggnad, Sempergreen sedummatta

1. Växtskikt - fritt från mossa med 6-8 olika sedumarter.  
Minst 90% sedumtäckning vid leverans.

2. Mineraljord/substrat

3. Kokosfibermatta, armerad

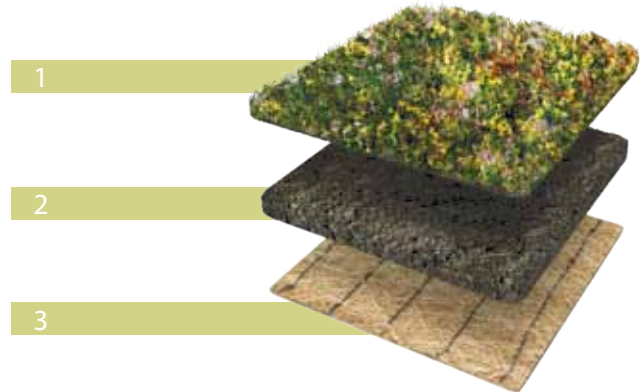


Uppbyggnad, System Norden Standard +

1

2

3

4

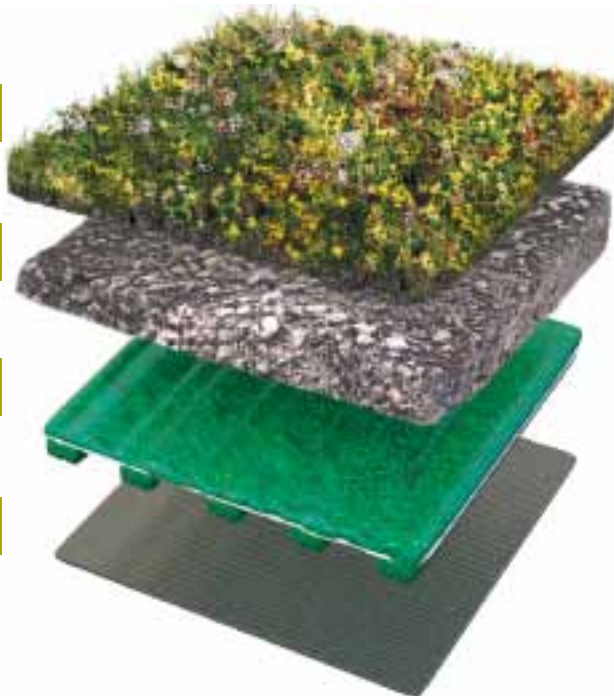

1. Sempergreen® Sedummatta

Tjocklek: ca 30mm  
Format: 1200x2000mm, lev. i rulle

2. Extra mineraljord/substrat  
40-50 mm

3. Dräneringslager

10mm typ 8 - kraftig 10mm polypropylenfilt med dränerande, filtrerande och fukthållande funktion.  
Vattenhållande kapacitet 6 l/m<sup>2</sup>  
Dräneringskapacitet 19 l/s/m<sup>2</sup>  
Format: 2 x 20m/rulle

4. Tätskikt

Bituminöst eller PVC

Ett väl dränerande sedumtak utan stillastående vatten i sedumskiktet förhindrar framtida mossbildning och säkerställer en fortsatt tät takvegetation. Om sedummattan är tätbevuxen förhindras även möjligheten för etablering av icke önskvärda arter såsom björk, mossa och ogräs.

Sempergreen sedummatta odlas på en biologiskt nedbrytbar kokosfibermatta och består av 6-8 olika sedumarter med mycket hög torktålighet. Sedumarterna som ingår är i Sverige vanligt förekommande typer av fetknopp och fetbladsväxter såsom vit fetknopp, vinterfetblad och kamtjatkafetblad.

### Teknisk Fakta

Vikt (mättad):	85 kg
Bygghöjd:	90 mm
Verkan av brand:	Brandgodkänt B <sub>Roof</sub> (t <sup>2</sup> )